



MODE D'EMPLOI
DES FÛTS **FLEXIKEG**



ÉTAPE 1 BRANCHEMENT BAR

1. Brancher la partie gaz (laiton)
2. Brancher ensuite la partie liquide (inox)



ÉTAPE 2 PLUSIEURS INSTALLATIONS POSSIBLES

Il existe trois installations possibles pour brancher vos fûts Flexikeg :

INSTALLATION 1

1. Démontez les tuyaux de la tête de soutirage des connecteurs John Guest.
2. Démontez les tuyaux Flexikeg des connecteurs rapides John Guest du kit de tirage
3. Branchez les tuyaux de soutirage sur les connecteurs Flexikeg



Connecteur
laiton
GAZ



Connecteur
inox
LIQUIDE

INSTALLATION 2


1. Dévissez la tête de soutirage des tuyaux
2. Vissez les tuyaux Flexikeg en lieu et place



INSTALLATION 3

Brancher l'adaptateur tête A sur la tête de soutirage

Attention : ne jamais démonter l'adaptateur de la tête de soutirage avec les tuyaux branchés sur le fût

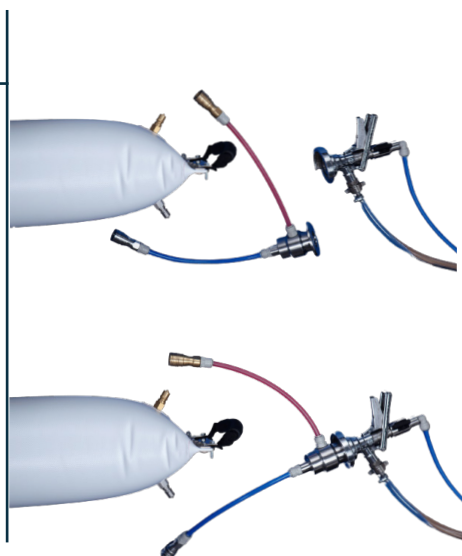

ÉTAPE 3 STOCKAGE DU FÛT VIDE APRÈS UTILISATION



purge air femelle

1. Débrancher le fût
2. Brancher la purge air femelle
3. Vider le fût d'air ou de CO2 pour le mettre à plat (presser le fût à la main)
4. Enlever la purge et replier le fût

